


Lantick

16-0, 0-16

Zastosowania:

- Monitorowanie stanu wejścia cyfrowego przez sieć LAN (PE-0-16)
- Zdalne sterowanie wyjściem przekaźnikowym (PE-16-0)
- Integracja z systemami zarządzania budynkiem, systemami alarmowymi i monitoringu
- Zdalna diagnostyka systemów

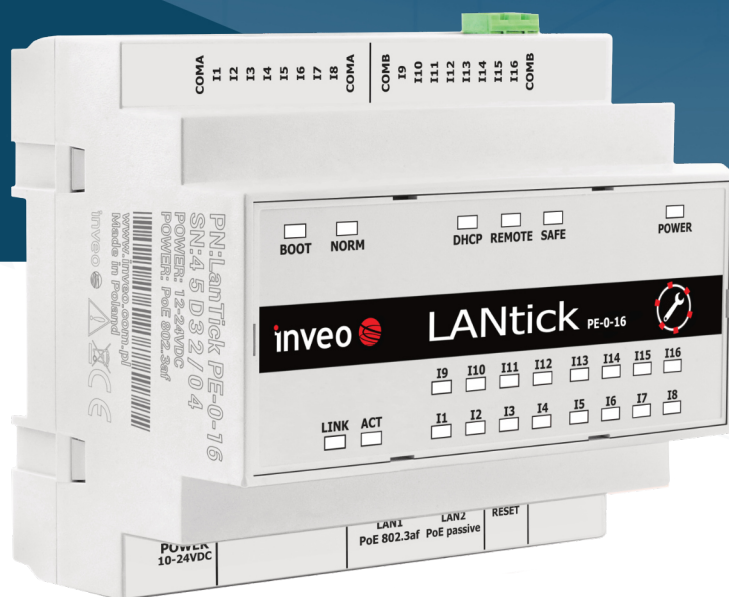

Właściwości:

- Solidna konstrukcja zapewniająca niezawodność i trwałość urządzenia.
- Prosty w obsłudze interfejs użytkownika.
- Wbudowany serwer WWW umożliwiający zdalne zarządzanie i konfigurację urządzenia za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
- Obsługa protokołów komunikacyjnych: HTTP, Modbus TCP, SNMP, TCP/UDP, KNX/IP, Inveo Dashboard.
- Możliwość rozbudowy i skalowalności wraz z rozwojem systemu.



Parametry techniczne

Zasilanie	PoE: 33-57V IEEE 802.3af	Passive PoE 10-24V DC	DC: 10-24V (złącze rozłączne 3,5mm)
Pobór mocy	1 - 2W		
Wyjścia (Lantick PE-16-0)	Typ wyjść: tranzystorowe	Napięcie wyjściowe: 5-28V	Maksymalny prąd pracy: 1,7A na kanał
Wejścia (Lantick PE-0-16)	Typ wejść: izolowane galwanicznie NO, wstępnie spolaryzowane, zwierne/napięciowe		Napięcie wejścia: 10-24V
Komunikacja	Port Ethernet 10Mbps, RJ45	Wbudowany switch do podłączenia kolejnych urządzeń	
Obudowa	Klasa obudowy: IP30	Wymiary (D/S/W): 90 x 104,8 x 65mm	
Temperatura pracy	Od -10°C do +55°C		

Wersja	Wejścia	Wyjścia	Numer katalogowy
Lantick PE-16-0	-	16	LN-0100-0052-00
Lantick PE-0-16	16	-	LN-0002-2043-00