


Lantick

4-4, 8-0, 0-8

Zastosowania:

- Monitorowanie stanu wejścia cyfrowego przez sieć LAN (PE-4-4, PE-0-8)
- Zdalne sterowanie wyjściem przekaźnikowym (PE-4-4, PE-8-0)
- Integracja z systemami zarządzania budynkiem, systemami alarmowymi i monitoringu
- Zdalna diagnostyka systemów

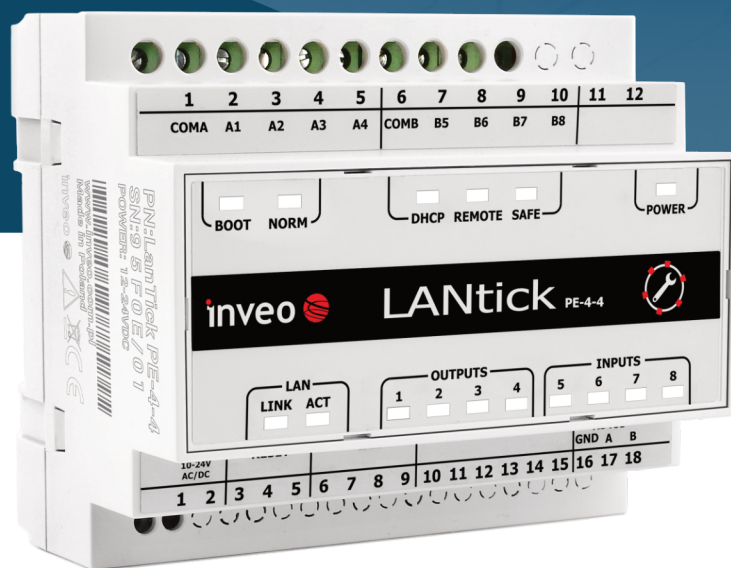

Właściwości:

- Solidna konstrukcja zapewniająca niezawodność i trwałość urządzenia.
- Prosty w obsłudze interfejs użytkownika.
- Wbudowany serwer WWW umożliwiający zdalne zarządzanie i konfigurację urządzenia za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
- Obsługa protokołów komunikacyjnych: HTTP, Modbus TCP, SNMP, TCP/UDP, KNX/IP, Inveo Dashboard.
- Możliwość rozbudowy i skalowalności wraz z rozwojem systemu.



Parametry techniczne

Zasilanie	Passive PoE 10-24V DC	DC: 12-24V DC (złącze śrubowe 3,5mm)
Pobór mocy	1,5 - 4,2W w zależności od liczby załączonych wyjść	
Wyjścia	Typ wyjścia: przekaźnik, NO	Maksymalne obciążenie przekaźników: 2A
(Lantick PE-4-4, PE-8-0)	Tryb pracy: bistabilny, astabilny, monostabilny (jednokrotne wyzwolenie), roletowy	Maksymalne napięcie: 250V AC
Wejścia (Lantick PE-4-4, PE-0-8)	Typ wejść: transoptor, napięciowe	Napięcie wejścia: 10-24V
	Maksymalna wartość licznika: 4 294 967 296	Maksymalna częstotliwość wejściowa: 1000Hz
Komunikacja	Port Ethernet 10Mbps, RJ45	
Obudowa	Klasa obudowy: IP30	Wymiary (D/S/W): 90 x 104,8 x 65mm
Temperatura pracy	Od -10°C do +55°C	

Wersja	Wejścia	Wyjścia	Numer katalogowy
Lantick PE-4-4	4	4	LN-0008-2043-00
Lantick PE-8-0	-	8	LN-0040-2042-00
Lantick PE-0-8	8	-	LN-0040-2041-00