



Zastosowania:

- Systemy wizualizacji procesów produkcyjnych

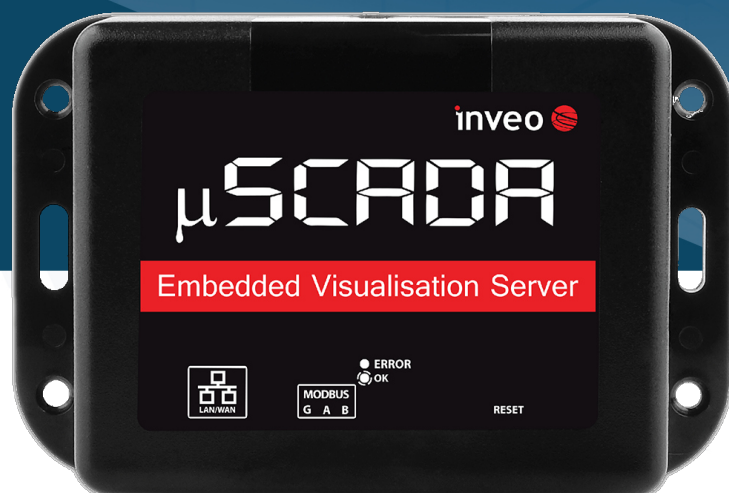

Właściwości:

- Wizualizacja danych z magistrali Modbus dostępna przez dowolną przeglądarkę internetową.
- Praca jako Master Modbus TCP lub Modbus RTU.
- Ładowanie zawartości strony protokołem FTP.
- Serwer wyposażony w szyfrowanie SSL.



Parametry techniczne

Zasilanie	Passive PoE 10-24V DC	
Pobór mocy	Maksymalnie 1W	
Pamięć	Rozmiar pamięci: 4GB	
Przepływność odczytu	3,2Mbit/s	
Przepływność zapisu	1,1Mbit/s	
Ilość punktów Modbus	16384	
Komunikacja	Port Ethernet 10Mbps, RJ45	Port RS485 (Modbus RTU)
Obudowa	Klasa obudowy: IP30	Wymiary: 145 x 94 x 34mm
Temperatura pracy	Od -10°C do +55°C	

Wersja	Numer katalogowy
uScada	OT-0010-0000-00